

# PAW-HQ170

170 l/min (45 U.S. gpm)

## PAW-HQ170PP

LxP(W)xH 370x222x370  
 kg 15  
 Temp. max 65°C  
 Temp. min. -4°C



## EX II 3/3 GD c IIB T 135°C

## PAW-HQ170 PVDF+CF

LxP(W)xH 370x222x370  
 kg 16  
 Temp. max 95°C  
 Temp. min -20°C

## PAW-HQ170 AL

LxP(W)xH 370x222x364  
 kg 16  
 Temp. max 90°C  
 Temp. min -20°C

## PAW-HQ170 AISI 316

LxP(W)xH 360x222x346  
 kg 20  
 Temp. max 95°C  
 Temp. min -20°C



MODELLO POMPA MODEL OF PUMP	PROGETTO DESIGN	PORTATA FLOW RATE	CORPO POMPA PUMP BODY	MEMBRANA LATO ARIA AIR SIDE DIAPHRAGM	MEMBRANA LATO POMPA FLUID SIDE DIAPHRAGM	SFERE BALLS	SEDI SFERE BALLS SEATS	O-RING
PAW	HQ	170	P = PP FC = PVDF+CF AL = ALU A = AISI 316	H = HYTREL M = SANTOPRENE D = EPDM N = NBR	T = PTFE	T = PTFE A = AISI 316 D = EPDM N = NBR	P = PP F = PVDF L = ALUMINUM A = AISI 316 Z = PE-UHMWE	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Connessioni Fluido:** 1" BSP  
 Fluid connections

**Connessione aria:** 1/2" BSP  
 Air connection

**Portata Max:** 170 l/min  
 Max flow-rate

**Pressione Max:** 8 bar  
 Max delivery head


**Prevalenza Max:** 80 m  
 Max delivery head

**Aspirazione a secco Max:** 6 m  
 Max Suction Lift Dry

**Passaggio solidi Max:** 7,5 mm  
 Max Solid passing

**Livello rumorosità:** 75 dB  
 Noise level

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

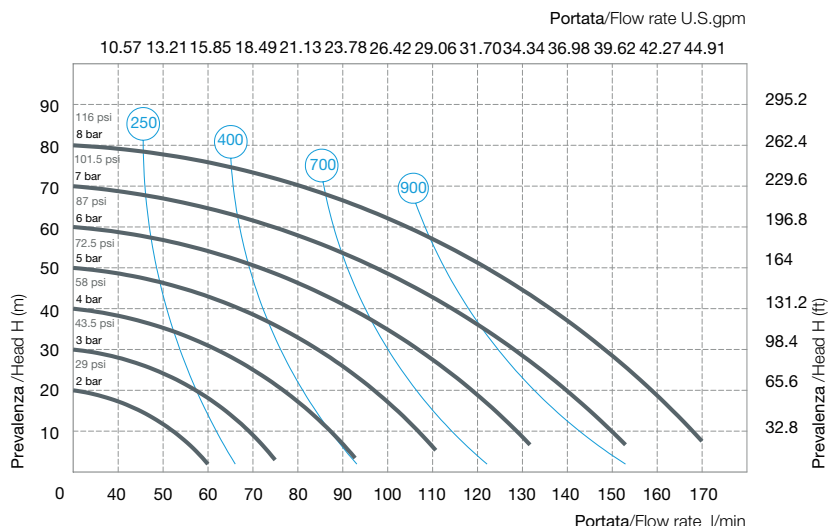

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e mandata a bocca libera, con acqua a 20°C, e variano a seconda del materiale di costruzione. The curves and performance values refer to pumps with submerged suction and a free delivery outlet with water at 20°C, and vary according to the construction material.