

PAW-HQ20

20 l/min (5,3 U.S. gpm)

PAW-HQ20 PP

LxP(W)xH 146x96x164
 kg 1,1
 Temp. max 65°C
 Temp. min. -4°C



EX II 3/3 GD c IIB T 135°C

PAW-HQ20 PVDF+CF

LxP(W)xH 146x96x164
 kg 1,4
 Temp. max 965°C
 Temp. min -20°C



PAW-HQ20 POMc

LxP(W)xH 146x96x164
 kg 1,1
 Temp. max 80°C
 Temp. min -5°C



PAW-HQ20 AISI 316

LxP(W)xH 148x92x153
 kg 2,1
 Temp. max 95°C
 Temp. min -20°C




MODELLO POMPA MODEL OF PUMP	PROGETTO DESIGN	PORTATA FLOW RATE	CORPO POMPA PUMP BODY	MEMBRANA LATO ARIA AIR SIDE DIAPHRAGM	MEMBRANA LATO POMPA FLUID SIDE DIAPHRAGM	SFERE BALLS	SEDI SFERE BALLS SEATS	O-RING
PAW	HQ	20	P = PP FC = PVDF+CF O = POMc A = AISI 316	H = HYTREL M = SANTOPRENE	T = PTFE	T = PTFE A = AISI 316 D = EPDM N = NBR	P = PP F = PVDF O = POMc A = AISI 316 Z = PE-UHMWE	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

- Connessioni Fluido:** 3/8" BSP
Fluid connections
- Connessione aria:** 6 mm
Air connection
- Portata Max:** 20 l/min
Max flow-rate
- Pressione Max:** 8 bar
Max delivery head
- Prevalenza Max:** 80 m
Max delivery head
- Aspirazione a secco Max:** 6 m
Max Suction Lift Dry
- Passaggio solidi Max:** 3 mm
Max Solid passing
- Livello rumorosità:** 65 dB
Noise level

PRESTAZIONI PERFORMANCE

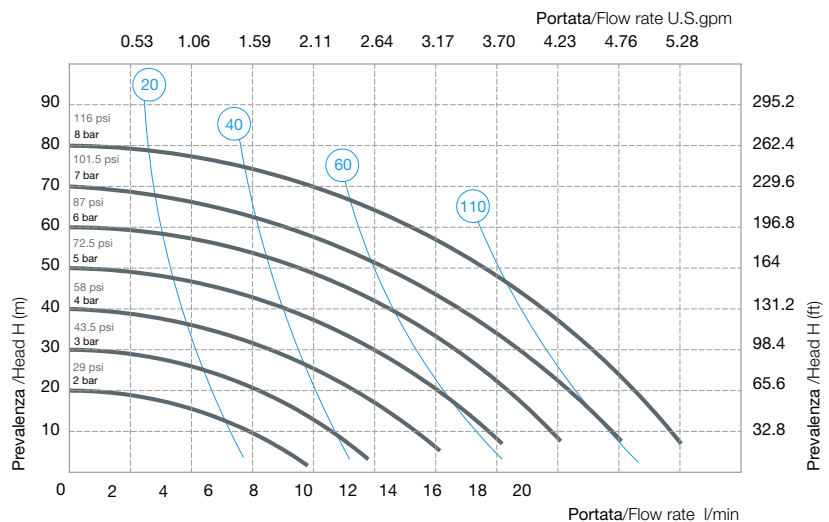

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e mandata a bocca libera, con acqua a 20°C, e variano a seconda del materiale di costruzione. The curves and performance values refer to pumps with submerged suction and a free delivery outlet with water at 20°C, and vary according to the construction material.

○ Pressione alimentazione aria Air supply pressure ○ Consumo d'aria in NI/min Air consumption NI/min