

# PAW-HQ35

35 l/min (9,2 U.S. gpm)

## PAW-HQ35 PP

LxP(W)xH 177x105x183  
 kg 1,4  
 Temp. max 65°C  
 Temp. min. -4°C



EX II 3/3 GD c IIB T 135°C

## PAW-HQ35 PVDF+CF

LxP(W)xH 177x105x183  
 kg 1,7  
 Temp. max 95°C  
 Temp. min -20°C



## PAW-HQ35 AL

LxP(W)xH 183x110x189  
 kg 1,9  
 Temp. max 90°C  
 Temp. min -20°C



## PAW-HQ35 AISI 316

LxP(W)xH 182x104x190  
 kg 2,4  
 Temp. max 95°C  
 Temp. min -20°C



MODELLO POMPA MODEL OF PUMP	PROGETTO DESIGN	PORTATA FLOW RATE	CORPO POMPA PUMP BODY	MEMBRANA LATO ARIA AIR SIDE DIAPHRAGM	MEMBRANA LATO POMPA FLUID SIDE DIAPHRAGM	SFERE BALLS	SEDI SFERE BALLS SEATS	O-RING
PAW	HQ	35	P = PP FC = PVDF+CF AL = ALU A = AISI 316	H = HYTREL M = SANTOPRENE	T = PTFE	T = PTFE A = AISI 316 D = EPDM N = NBR	P = PP F = PVDF O = POMc A = AISI 316 Z = PE-UHMWE	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Connessioni Fluido:** 1/2" BSP  
 Fluid connections

**Connessione aria:** 6 mm  
 Air connection

**Portata Max:** 35 l/min  
 Max flow-rate

**Pressione Max:** 8 bar  
 Max delivery head


**Prevalenza Max:** 80 m  
 Max delivery head

**Aspirazione a secco Max:** 5 m  
 Max Suction Lift Dry

**Passaggio solidi Max:** 3,5 mm  
 Max Solid passing

**Livello rumorosità:** 65 dB  
 Noise level

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

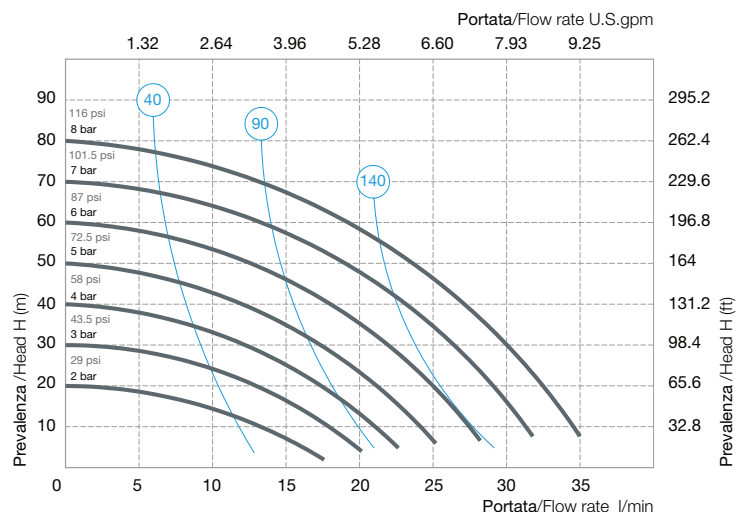

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e mandata a bocca libera, con acqua a 20° C, e valiano a seconda del materiale di costruzione. The curves and performance values refer to pumps with submerged suction and a free delivery outlet with water at 20°C, and vary according to the construction material.

Pressione alimentazione aria  
Air supply pressure

Consumo d'aria in NI/min  
Air consumption NI/min