

PAW-HQ55

55 l/min (14,5 U.S. gpm)

PAW-HQ55 PP

LxP(W)xH 222x156x233
 kg 4
 Temp. max 65°C
 Temp. min. -4°C



EX II 3/3 GD c IIB T 135°C

PAW-HQ55 PVDF+CF

LxP(W)xH 222x156x233
 kg 4,5
 Temp. max 95°C
 Temp. min -20°C

PAW-HQ55 AL

LxP(W)xH 225x156x230
 kg 5
 Temp. max 90°C
 Temp. min -20°C

PAW-HQ55 AISI 316

LxP(W)xH 225x156x230
 kg 6
 Temp. max 95°C
 Temp. min -20°C



MODELLO POMPA MODEL OF PUMP	PROGETTO DESIGN	PORTATA FLOW RATE	CORPO POMPA PUMP BODY	MEMBRANA LATO ARIA AIR SIDE DIAPHRAGM	MEMBRANA LATO POMPA FLUID SIDE DIAPHRAGM	SFERE BALLS	SEDI SFERE BALLS SEATS	O-RING
PAW	HQ	55	P = PP FC = PVDF+CF AL = ALU A = AISI 316	H = HYTREL M = SANTOPRENE D = EPDM N = NBR	T = PTFE	T = PTFE A = AISI 316 D = EPDM N = NBR	P = PP F = PVDF L = ALUMINUM A = AISI 316 Z = PE-UHMWE	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Connessioni Fluido: 1/2" BSP
 Fluid connections

Connessione aria: 1/4" BSP
 Air connection

Portata Max: 55 l/min
 Max flow-rate

Pressione Max: 8 bar
 Max delivery head


Prevalenza Max: 80 m
 Max delivery head

Aspirazione a secco Max: 6 m
 Max Suction Lift Dry

Passaggio solidi Max: 3,5 mm
 Max Solid passing

Livello rumorosità: 68 dB
 Noise level

PRESTAZIONI PERFORMANCE

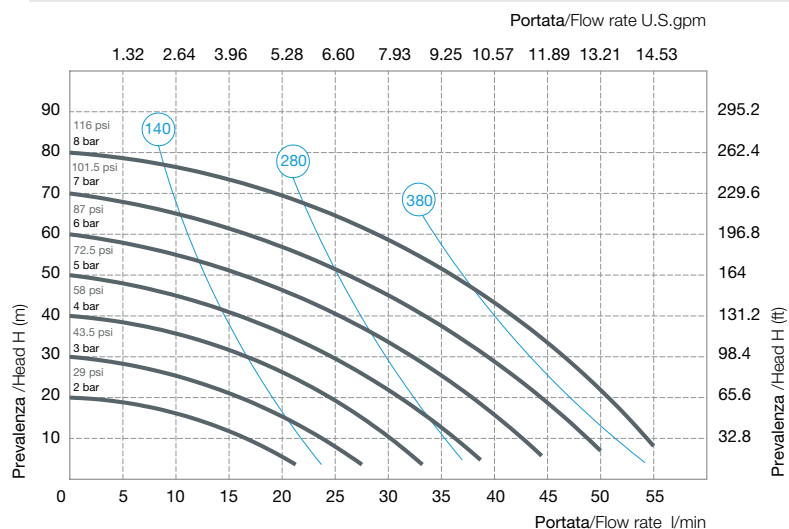

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e mandata a bocca libera, con acqua a 20°C, e variano a seconda del materiale di costruzione. The curves and performance values refer to pumps with submerged suction and a free delivery outlet with water at 20°C, and vary according to the construction material.

○ Pressione alimentazione aria
Air supply pressure

○ Consumo d'aria in NI/min
Air consumption NI/min