

# PAW-HQ700

700 l/min (185 U.S. gpm)

## PAW-HQ700 PP

LxP(W)xH 595x345x565  
 kg 31  
 Temp. max 65°C  
 Temp. min. -4°C



## EX II 3/3 GD c IIB T 135°C

## PAW-HQ700 PVDF+CF

LxP(W)xH 595x345x565  
 kg 36  
 Temp. max 95°C  
 Temp. min -20°C

## PAW-HQ700 AL

LxP(W)xH 595x345x565  
 kg 36  
 Temp. max 90°C  
 Temp. min -20°C

## PAW-HQ700 AISI 316

LxP(W)xH 487x345x599  
 kg 46  
 Temp. max 95°C  
 Temp. min -20°C



MODELLO POMPA MODEL OF PUMP	PROGETTO DESIGN	PORTATA FLOW RATE	CORPO POMPA PUMP BODY	MEMBRANA LATO ARIA AIR SIDE DIAPHRAGM	MEMBRANA LATO POMPA FLUID SIDE DIAPHRAGM	SFERE BALLS	SEDI SFERE BALLS SEATS	O-RING
PAW	HQ	700	P = PP FC = PVDF+CF AL = ALU A = AISI 316	H = HYTREL M = SANTOPRENE D = EPDM N = NBR	T = PTFE	T = PTFE A = AISI 316 D = EPDM N = NBR	P = PP F = PVDF L = ALUMINUM A = AISI 316 Z = PE-UHMWE	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Connessioni Fluido:** 2" BSP  
 Fluid connections

**Connessione aria:** 3/4" BSP  
 Air connection

**Portata Max:** 700 l/min  
 Max flow-rate

**Pressione Max:** 8 bar  
 Max delivery head


**Prevalenza Max:** 80 m  
 Max delivery head

**Aspirazione a secco Max:** 5 m  
 Max Suction Lift Dry

**Passaggio solidi Max:** 8,5 mm  
 Max Solid passing

**Livello rumorosità:** 78 dB  
 Noise level

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

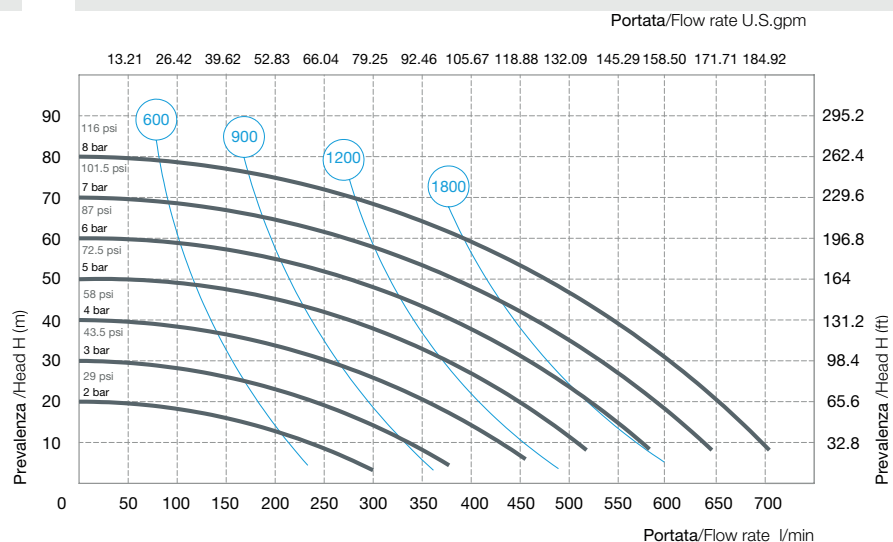

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e mandata a bocca libera, con acqua a 20°C, e variano a seconda del materiale di costruzione. The curves and performance values refer to pumps with submerged suction and a free delivery outlet with water at 20°C, and vary according to the construction material.