

PAW-HQ8

8 l/min (2,1 U.S. gpm)

PAW-HQ8 PP

LxP(W)xH 129x68x112
 kg 0,7
 Temp. max 65°C
 Temp. min. -4°C

EX II 3/3 GD c IIB T 135°C



PAW-HQ8 PVDF+CF

LxP(W)xH 129x68x112
 kg 0,9
 Temp. max 95°C
 Temp. min -20°C



PAW-HQ8 POMc

LxP(W)xH 129x68x112
 kg 0,9
 Temp. max 80°C
 Temp. min -5°C



MODELLO POMPA MODEL OF PUMP	PROGETTO DESIGN	PORTATA FLOW RATE	CORPO POMPA PUMP BODY	MEMBRANA LATO ARIA AIR SIDE DIAPHRAGM	MEMBRANA LATO POMPA FLUID SIDE DIAPHRAGM	SFERE BALLS	SEDI SFERE BALLS SEATS	O-RING
PAW	HQ	8	P = PP FC = PVDF+CF O = POMc	N = NBR	T = PTFE	T = PTFE A = AISI 316	P = PP F = PVDF	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Connessioni Fluido: 1/4" BSP
 Fluid connections

Connessione aria: 4 mm
 Air connection

Portata Max: 8 l/min
 Max flow-rate

Pressione Max: 8 bar
 Max delivery head


Prevalenza Max: 80 m
 Max delivery head

Aspirazione a secco Max: 3 m
 Max Suction Lift Dry

Passaggio solidi Max: 2,5 mm
 Max Solid passing

Livello rumorosità: 62 dB
 Noise level

PRESTAZIONI PERFORMANCE

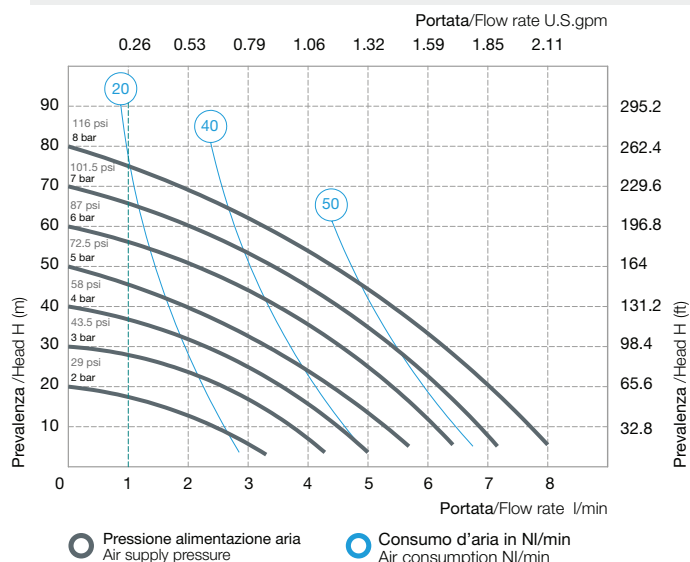

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e mandata a bocca libera, con acqua a 20° C, e variano a seconda del materiale di costruzione. The curves and performance values refer to pumps with submerged suction and a free delivery outlet with water at 20°C, and vary according to the construction material.