


POMPE PNEUMATICHE, PRESSE DI GIUNZIONE A CALDO  
AIR ENGINE PUMPS, FABRIC SPLICING PRESSES

www.zp-arrow.com e-mail: arrow@zp-arrow.com

## FILTRI USA E GETTA PER POMPE A PISTONE

In mono filo di Poliammide **PA6.6** che è il nostro standard.

Su richiesta e per ordini sopra 300 filtri per tipo possiamo confezionarli anche in Poliestere

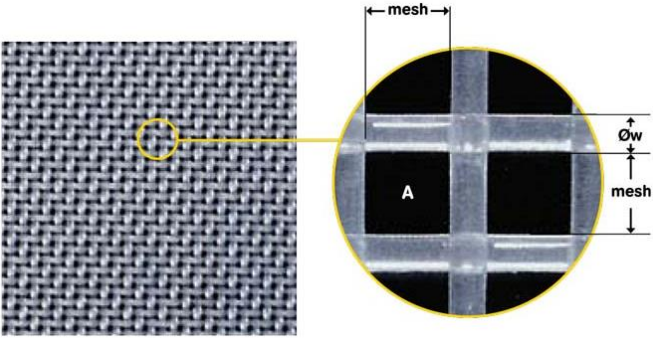

Monofilo in Poliammide	A-mesh= dimensione foro
PA6.6	100 µm
PA6.6	115 µm
PA6.6	250 µm
PA6.6	400 µm


Le misure dei fori sono approssimative, possono variare di Qualche micron in funzione del diametro del filo

Interpellateci per consigli sui filtri più adatti alle pompe a pistone per il vostro specifico uso.

## DISPOSABLE FILTERS FOR PISTON PUMPS

In monofilament of Polyamide **PA6.6** which is our standard.

Upon request and for orders over 300 filters per type, we can also make them in Polyester

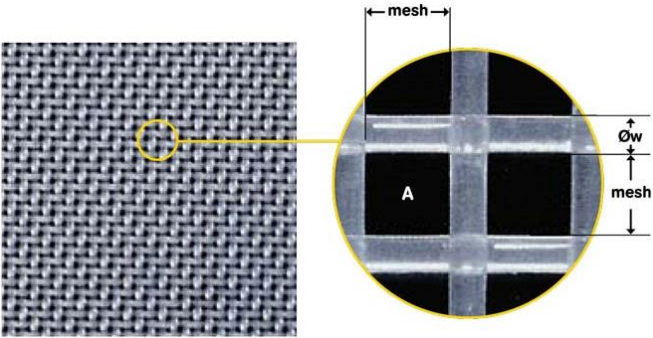

Polyamide monofilament	A-mesh= hole size
PA6.6	100 µm
PA6.6	115 µm
PA 6-6	250 µm
PA6.6	400 µm

Approximate hole sizes, may vary by a few microns according to the diameter of the wire

Consult us for advice on the most suitable filters for piston pumps for your specific use.